Behandlung von EUVAL Betonwerkstein

00068363
30/11/2022

VORBEHANDLUNG VOR DEM VERLEGEN GEGEN AUFSTEIGENDE SCHADSTOFFE

In Situationen mit starker Feuchtigkeit oder wo Schadstoffe aus dem Untergrund aufsteigen könnten, wird empfohlen, vor der Verlegung des Materials einen Schutz auf Wasserbasis aufzubringen.
Der Schutz wird auf der Rückseite und den 4 Flanken des Materials aufgebracht und kann bei Bedarf auch auf der Oberseite eingesetzt werden.

Für diesen Zweck wird der Einsatz von **PW10** empfohlen.

Anwendungszweck

- Es verhindert das Aufsteigen von Schadstoffen aus dem Untergrund an die Materialoberfläche (Salze, Gerbstoffe, eisenhaltige Substanzen etc.)
- Verhindert die Bildung von Rändern bzw. Flecken durch aufsteigende Feuchtigkeit.
- Es hat eine festigende wasserabweisende Wirkung, wenn es auf den 6 Seiten aufgetragen wird.

Reichweite: Das Produkt hat eine Reichweite von bis zu 10 m² / L

Anwendung

STEP 1

Für eine sorgfältige Reinigung der Oberfläche sorgen

STEP 2

Auf sauberer und trockener Oberfläche mit Pinsel oder Rolle gleichmäßig und fortlaufend aufbringen.

STEP 3

10 bis 15 Minuten abwarten, dann eventuelle Rückstände aufnehmen. Nicht vor Ablauf von 24 Stunden nass machen oder verlegen.

NUR FÜR PROFESSIONELLE ANWENDUNG: Bei Bedarf ist eine Anwendung mit einem Sprühsystem möglich (Airless-System), bei dem das Produkt auf Sättigung dosiert wird und indem die entsprechenden PSA wie im Sicherheitsdatenblatt angegeben eingesetzt werden.

ACHTUNG: Bei poliertem Material unbedingt den Kontakt mit dem Produkt auf der Vorderseite vermeiden. Es ist übliche Praxis, mit dem Hersteller den geeigneten Klebstoff für die gewünschte Verwendung des Materials abzusprechen. Bei Materialien, auf deren Rückseite Harz und/oder ein Netz vorhanden ist, das Produkt PW10 nur an den Rändern oder auf der Oberseite aufbringen. Schützt nicht vor Säure. Vor Anwendung Test durchführen.

Diese Informationen sind das Ergebnis unserer jüngsten technischen Erkenntnisse und stützen sich auf ständige Forschung und Kontrollen im Labor. Aus Gründen, auf die wir keinen Einfluss haben, erfordern die von uns gemachten Angaben jedoch stets Prüfungen, Tests und Kontrollen durch den Anwender: Zustand der Oberfläche vor der Behandlung, besondere, seltene oder nicht definierte Eigenschaften/Oberflächenbearbeitung des Materials, Bedingungen vor Ort, Professionalität des Anwenders. Aus diesem Grund wird zu einem Test vor der Anwendung auf der zu behandelnden Oberfläche geraten. Fila garantiert immer für die Qualität ihrer Produkte, übernimmt aber keine Haftung dür deren nicht korrekte Anwendung.

WE ARE ON THE GREEN ROAD

Recommended by over
200 INTERNATIONAL TOP BRANDS
manufacturers of materials for floors and wall coverings

Fila Industria Chimica Spa
Via Garibaldi, 58 - 35018 - S. Martino di Lupari (PD) - Italy
Tel. +39 049 9467300

filasolutions.com

BAUABSCHLUSSREINIGUNG

Bei der Bauendreinigung handelt es sich um die Maßnahme, mit der die Rückstände aus der Verlegung entfernt werden. Sie stellt einen entscheidenden Schritt für die langfristige Pflege und Erhaltung der Oberfläche dar. Diese Maßnahme muss so ausgeführt werden, dass dabei die Wartezeiten für die Inbetriebnahme des Zementfugenmörtels berücksichtigt werden. Dabei sind die entsprechenden Herstellerhinweise auf dem Technischen Datenblatt zu beachten.

Für diesen Zweck wird der Einsatz von **CLEANER PRO** empfohlen.

Anwendungsbereich

- Entfernt Verkrustungen und Baustellenschmutz (Mörtel, Kleber, Wandfarbe);
- Reinigt die Oberfläche gründlich, da das Produkt reich an Tensiden ist;
- bereitet das Material auf die nachfolgende Behandlung vor und schont dabei auch die empfindlichsten Oberflächen.

Reichweite: Das Produkt hat bei einer Verdünnung von 1:30 eine Reichweite bis 50 m²/L.

Anwendung

ANLEITUNG FÜR MASCHINELLE ANWENDUNG

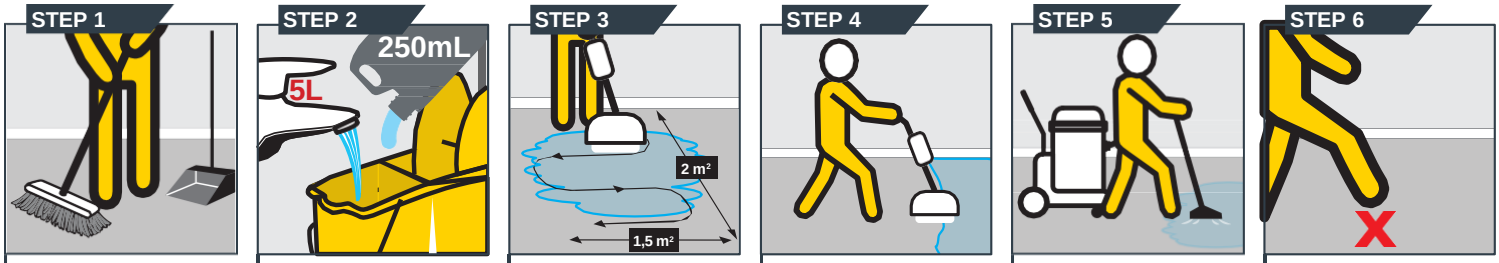

STEP 1	STEP 2	STEP 3	STEP 4	STEP 5	STEP 6
Boden gründlich fegen.	**CLEANER PRO** im Verhältnis 1:30 verdünnen.	Die Reinigungsflotte mit der Einscheibenmaschine mit weißem Pad auf dem Boden verteilen.	4-5 Minuten einwirken lassen und danach den Bereich mit dem Schrubber oder mit der Einscheibenmaschine mit weißem Pad bearbeiten.	Schmutzflotte mit Nasssauger aufnehmen und mit sauberem Wasser nachspülen.	Oberfläche nicht betreten, bevor sie nicht vollständig getrocknet ist.

ANLEITUNG FÜR MANUELLE ANWENDUNG

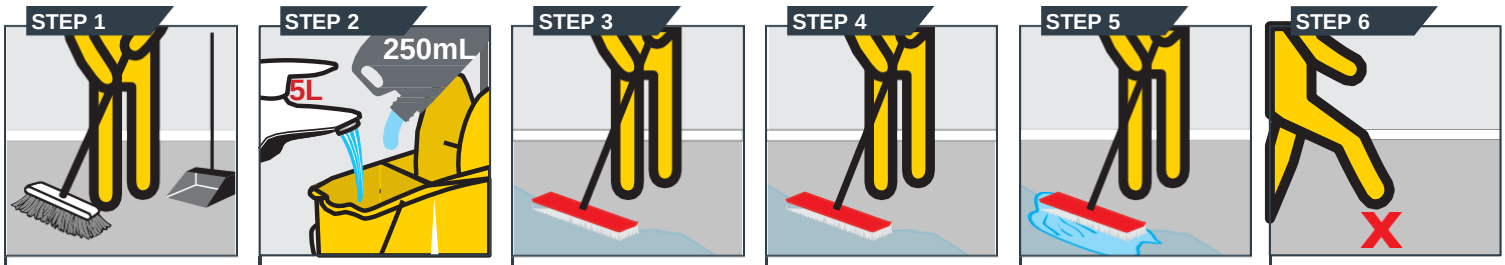

STEP 1	STEP 2	STEP 3	STEP 4	STEP 5	STEP 6
Boden gründlich fegen.	**CLEANER PRO in der Verdünnung** 1:30 einsetzen (250 mL **CLEANER PRO** in 5 Litern Wasser, wenn möglich warmes Wasser)	Die Reinigungsflotte mit dem verdünnten **CLEANER PRO** gleichmäßig verteilen, dabei jeweils nur wenige Meter bearbeiten.	Mit dem Schrubber bearbeiten.	Schmutzflotte mit Lappen aufnehmen und nachspülen.	Oberfläche nicht betreten, bevor sie nicht vollständig getrocknet ist.

Diese Informationen sind das Ergebnis unserer jüngsten technischen Erkenntnisse und stützen sich auf ständige Forschung und Kontrollen im Labor. Aus Gründen, auf die wir keinen Einfluss haben, erfordern die von uns gemachten Angaben jedoch stets Prüfungen, Tests und Kontrollen durch den Anwender: Zustand der Oberfläche vor der Behandlung, besondere, seltene oder nicht definierte Eigenschaften/Oberflächenbearbeitung des Materials, Bedingungen vor Ort, Professionalität des Anwenders. Aus diesem Grund wird zu einem Test vor der Anwendung auf der zu behandelnden Oberfläche geraten. Fila garantiert immer für die Qualität ihrer Produkte, übernimmt aber keine Haftung dür deren nicht korrekte Anwendung.

WE ARE ON THE GREEN ROAD

Recommended by over
200 INTERNATIONAL TOP BRANDS
manufacturers of materials for floors and wall coverings

Fila Industria Chimica Spa
Via Garibaldi, 58 - 35018 - S. Martino di Lupari (PD) - Italy
Tel. +39 049 9467300

filasolutions.com

LAUFENDE UNTERHALTSPFLEGE

Der Begriff laufende Unterhaltspflege bezieht sich auf alle täglichen Reinigungsarbeiten. Das ist eine entscheidende Maßnahme, die es ermöglicht, das Aussehen und die Eigenschaften des Materials langfristig aufrecht zu erhalten. Für diesen Vorgang ist es wichtig, neutrale Reinigungsmittel zu verwenden, die keine Rückstände hinterlassen und gleichzeitig das Material und die Behandlung schonen.

Für diesen Zweck wird der Einsatz von **CLEANER PRO** empfohlen.

Anwendungszweck

- Reinigt schonend alle Boden- und Wandbeläge;
- Aufgrund seiner konzentrierten Formulierung ist eine Verwendung in verschiedenen Verdünnungen je nach Bedarf möglich;
- Kann auch in Reinigungsautomaten verwendet werden, indem die Verdünnungen variiert werden, ohne Rückstände zu hinterlassen;

Reichweite: Das Produkt hat bei einer Verdünnung von 1:200 eine Reichweite bis zu 1500 m²/L.

Anwendung

ANLEITUNG FÜR MASCHINELLE ANWENDUNG

STEP 1	STEP 2	STEP 3	STEP 4
Schmutz und Staub aufsaugen.	**CLEANER PRO** 1:200 in Wasser verdünnen, also 25 mL in 5 L Wasser.	Reinigungsautomat einstellen und dann die Oberfläche reinigen.	Oberfläche nicht betreten, bevor sie nicht vollständig getrocknet ist.

ANLEITUNG FÜR MANUELLE ANWENDUNG

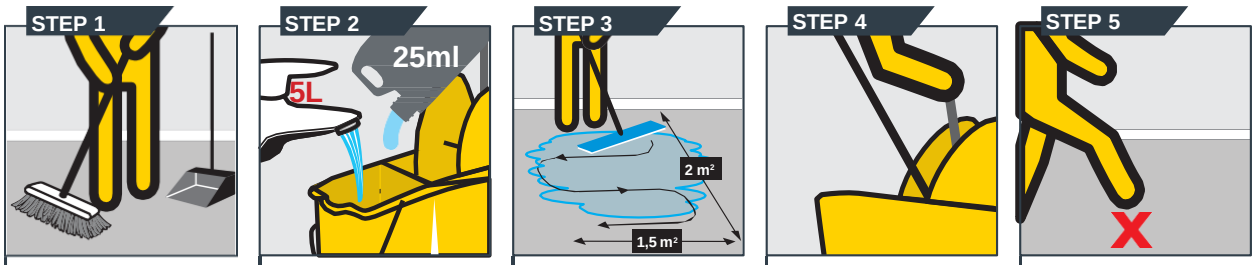

STEP 1	STEP 2	STEP 3	STEP 4	STEP 5
Boden gründlich fegen.	**CLEANER PRO** 1:200 in Wasser verdünnen, also 25 mL in 5 L Wasser	Jeweils 2-3 m mit dem Mopp reinigen, dabei die Methode S-Bewegung anwenden.	Den Mopp ausspülen und auswringen, bevor ein neuer Abschnitt gereinigt wird, Wenn der Bodenbelag stark verschmutzt ist, zweimal reinigen.	Nicht über die Oberfläche laufen, bevor sie nicht vollständig getrocknet ist.

Diese Informationen sind das Ergebnis unserer jüngsten technischen Erkenntnisse und stützen sich auf ständige Forschung und Kontrollen im Labor. Aus Gründen, auf die wir keinen Einfluss haben, erfordern die von uns gemachten Angaben jedoch stets Prüfungen, Tests und Kontrollen durch den Anwender: Zustand der Oberfläche vor der Behandlung, besondere, seltene oder nicht definierte Eigenschaften/Oberflächenbearbeitung des Materials, Bedingungen vor Ort, Professionalität des Anwenders. Aus diesem Grund wird zu einem Test vor der Anwendung auf der zu behandelnden Oberfläche geraten. Fila garantiert immer für die Qualität ihrer Produkte, übernimmt aber keine Haftung dür deren nicht korrekte Anwendung.

WE ARE ON THE GREEN ROAD

Recommended by over
200 INTERNATIONAL TOP BRANDS
manufacturers of materials for floors and wall coverings

Fila Industria Chimica Spa
Via Garibaldi, 58 - 35018 - S. Martino di Lupari (PD) - Italy
Tel. +39 049 9467300

filasolutions.com

AUßERORDENTLICHE UNTERHALTSREINIGUNG

Wenn die Oberfläche eine Patina mit hartnäckigem Schmutz und Flecken aufweist, die mit der täglichen Reinigung nicht mehr entfernt werden können, muss eine außerordentliche Reinigungsmaßnahme durchgeführt werden. Das ist der erste Schritt, wenn Sie das Erscheinungsbild der Oberfläche wieder auf das ursprüngliche Niveau bringen möchten.

Für diesen Zweck wird der Einsatz von **CLEANER PRO** empfohlen.

Anwendungszweck

- Entfernt die Schichten aus Wachs und Schmutz, die sich im Laufe der Jahre aufgebaut haben;
- Entfettet die Oberfläche gründlich, da das Produkt viele Tenside enthält;
- Bereitet das Material auf die nachfolgende Behandlung vor.

Reichweite: Das Produkt hat in der Verdünnung 1:30 eine Reichweite von 40 m²/ L.

Anwendung

ANLEITUNG FÜR MASCHINELLE ANWENDUNG

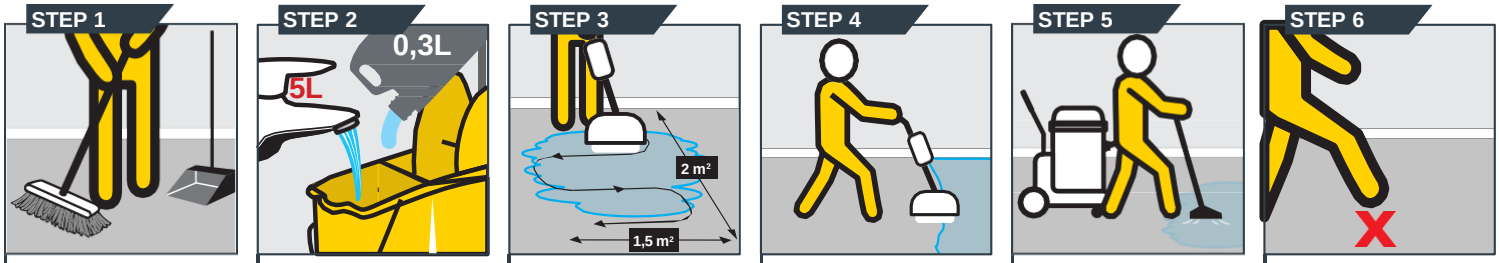

STEP 1	STEP 2	STEP 3	STEP 4	STEP 5	STEP 6
Boden gründlich fegen.	**CLEANER PRO** im Verhältnis 1:30 verdünnen	Die Reinigungsflotte mit der Einscheibenmaschine mit weißem Pad auf dem Boden verteilen.	4-5 Minuten einwirken lassen und danach den Bereich mit dem Schrubber oder mit der Einscheibenmaschine mit weißem Pad bearbeiten.	Schmutzflotte mit Nasssauger aufnehmen und mit sauberem Wasser nachspülen.	Nicht betreten, bevor der Bereich trocken ist.

ANLEITUNG FÜR MANUELLE ANWENDUNG

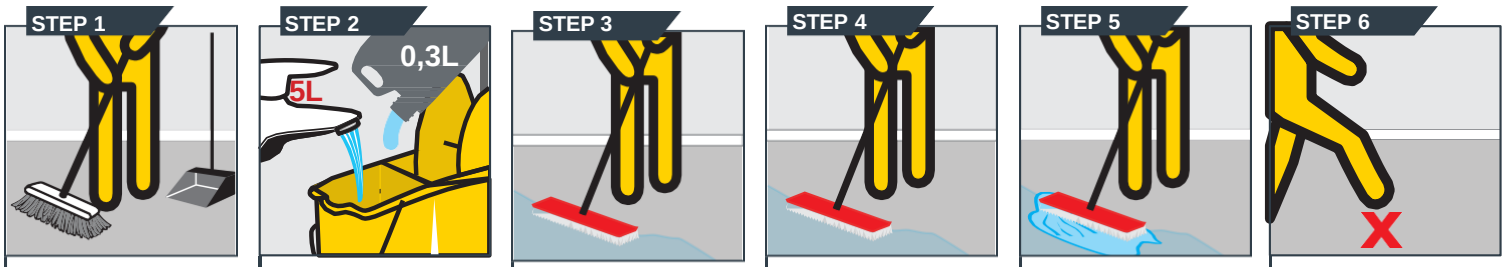

STEP 1	STEP 2	STEP 3	STEP 4	STEP 5	STEP 6
Boden gründlich fegen.	**CLEANER PRO** in der Verdünnung 1:30 einsetzen	Die Reinigungsflotte mit dem verdünnten **CLEANER PRO** gleichmäßig verteilen, dabei eweils wenige Meter auf dem nassen Boden bearbeiten.	Mit dem Schrubber bearbeiten.	Schmutzflotte mit Lappen aufnehmen und nachspülen.	Nicht über die Oberfläche laufen, bevor sie nicht vollständig getrocknet ist.

Diese Informationen sind das Ergebnis unserer jüngsten technischen Erkenntnisse und stützen sich auf ständige Forschung und Kontrollen im Labor. Aus Gründen, auf die wir keinen Einfluss haben, erfordern die von uns gemachten Angaben jedoch stets Prüfungen, Tests und Kontrollen durch den Anwender: Zustand der Oberfläche vor der Behandlung, besondere, seltene oder nicht definierte Eigenschaften/Oberflächenbearbeitung des Materials, Bedingungen vor Ort, Professionalität des Anwenders. Aus diesem Grund wird zu einem Test vor der Anwendung auf der zu behandelnden Oberfläche geraten. Fila garantiert immer für die Qualität ihrer Produkte, übernimmt aber keine Haftung dür deren nicht korrekte Anwendung.

WE ARE ON THE GREEN ROAD

Recommended by over
200 INTERNATIONAL TOP BRANDS
manufacturers of materials for floors and wall coverings

Fila Industria Chimica Spa
Via Garibaldi, 58 - 35018 - S. Martino di Lupari (PD) - Italy
Tel. +39 049 9467300

filasolutions.com

FLECKSCHUTZ

Mit dem richtigen Schutz kann die Oberfläche langfristig schön und in gutem Zustand erhalten werden. Um das Material zu schützen, wird empfohlen, eine Schutzbehandlung einzusetzen, die die Aufnahme von Wasser und nicht sauren fleckbildenden Substanzen begrenzt, die laufende Unterhaltsreinigung erleichtert und die Werterhaltung des Belags ermöglicht.

Für diesen Zweck wird der Einsatz von **MP90 ECO XTREME** empfohlen.

Anwendungszweck

- Der Schutz reduziert die Aufnahmefähigkeit des Materials, ohne sein Erscheinungsbild zu verändern;
- Wasser- und ölabweisend: verhindert die Aufnahme üblicher Flecken öligen und wässrigen Ursprungs;
- Mit Anti-Graffiti-Wirkung: Der Schutz der Oberfläche ermöglicht eine einfache Entfernung von Graffiti bei der Reinigungsmaßnahme.

Reichweite: Das Produkt hat eine Reichweite von bis zu 30 m² /L.

Reichweite

Eine gründliche Reinigung der Oberfläche durchführen.

Auf dem trockenen und sauberen Bodenbelag eine sparsame Menge **MP90ECO XTREME** mit einem Vliess oder einem anderen geeigneten Applikator gleichmäßig auf dem Material und auf den Fugen aufbringen.

Die Oberfläche mit einem Tuch oder mit einer Einscheibenmaschine mit weißem Pad "massieren".

Innerhalb von 10 Minuten jeden eventuellen Überschuss vollständig manuell oder mit einer Einscheibenmaschine unter Verwendung eines Mikrofasertuchs bzw-pads entfernen.

Nicht betreten, bevor die Oberfläche vollständig getrocknet ist.

Zusätzlicher Hinweis

Für den Innenbereich: Im Fall von im Innenbereich verlegten kapillaroffenen Materialien wie Naturstein, rekonstruierter Stein, Agglomerate und Zementflliesen ist es möglich, ein Finishwachs einzusetzen. Dieses kann je nach verwendetem Material und gewünschtem optischen Effekt ausgewählt werden (MATT, SATIN, CLASSIC). Keine Wachse im Außenbereich oder in Räumen mit stehendem Wasser verwenden.

ACHTUNG: Bevor das Produkt aufgetragen wird, wird empfohlen, auf einem kleinen Teilbereich der Oberfläche zu testen, ob sich die Farbgebung verändert. Produkt nicht anwenden, falls Regen angesagt ist. Schützt nicht vor Säureangriff.

Diese Informationen sind das Ergebnis unserer jüngsten technischen Erkenntnisse und stützen sich auf ständige Forschung und Kontrollen im Labor. Aus Gründen, auf die wir keinen Einfluss haben, erfordern die von uns gemachten Angaben jedoch stets Prüfungen, Tests und Kontrollen durch den Anwender: Zustand der Oberfläche vor der Behandlung, besondere, seltene oder nicht definierte Eigenschaften/Oberflächenbearbeitung des Materials, Bedingungen vor Ort, Professionalität des Anwenders. Aus diesem Grund wird zu einem Test vor der Anwendung auf der zu behandelnden Oberfläche geraten. Fila garantiert immer für die Qualität ihrer Produkte, übernimmt aber keine Haftung dür deren nicht korrekte Anwendung.

WE ARE ON THE GREEN ROAD

Recommended by over
200 INTERNATIONAL TOP BRANDS
manufacturers of materials for floors and wall coverings

Fila Industria Chimica Spa
Via Garibaldi, 58 - 35018 - S. Martino di Lupari (PD) - Italy
Tel. +39 049 9467300

filasolutions.com

FLECKSCHUTZ

Mit dem richtigen Schutz kann die Oberfläche langfristig schön und in gutem Zustand erhalten werden. Um das Material zu schützen, wird empfohlen, eine Schutzbehandlung einzusetzen, die die Aufnahme von Wasser und nicht sauren fleckbildenden Substanzen begrenzt, die laufende Unterhaltsreinigung erleichtert und die Werterhaltung des Belags ermöglicht.

Für diesen Zweck wird der Einsatz von **FOB XTREME** empfohlen.

Anwendungszweck

- Behindert die Aufnahme von gewöhnlichen öligen und wässrigen Flecken;
- Verringert die Aufnahmefähigkeit, ohne den optischen Aspekt zu verändern;
- Erleichtert die Unterhaltsreinigung der Fläche.

Reichweite: Das Produkt hat eine Reichweite bis zu 20 m²/L.

Anwendung

STEP 1 Eine gründliche Reinigung der Oberfläche durchführen.

STEP 2 Auf dem trockenen und sauberen Bodenbelag eine sparsame Menge **FOB XTREME** mit einem Vliess oder einem anderen geeigneten Applikator gleichmäßig auf dem Material und auf den Fugen aufbringen.

STEP 3 Die Oberfläche mit einem Tuch oder mit einer Einscheibenmaschine mit weißem Pad "massieren".

STEP 4 Innerhalb von 10 Minuten jeden eventuellen Überschuss vollständig manuell oder mit einer Einscheibenmaschine unter Verwendung eines Mikrofasertuchs bzw-pads entfernen.

STEP 5 Nicht vor Ablauf von 8 Stunden betreten, nicht vor Ablauf von 24 Stunden nass machen.

Zusätzlicher Hinweis

Für den Innenbereich: Im Fall von im Innenbereich verlegten kapillaroffenen Materialien wie Naturstein, rekonstruierter Stein, Agglomerate und Zementflliesen ist es möglich, ein Finishwachs einzusetzen. Dieses kann je nach verwendetem Material und gewünschtem optischen Effekt ausgewählt werden (MATT, SATIN, CLASSIC). Keine Wachse im Außenbereich oder in Räumen mit stehendem Wasser verwenden.

ACHTUNG: Bevor das Produkt aufgetragen wird, wird empfohlen, auf einem kleinen Teilbereich der Oberfläche zu testen, ob sich die Farbgebung verändert. Produkt nicht anwenden, falls Regen angesagt ist. Schützt nicht vor Säureangriff.

Diese Informationen sind das Ergebnis unserer jüngsten technischen Erkenntnisse und stützen sich auf ständige Forschung und Kontrollen im Labor. Aus Gründen, auf die wir keinen Einfluss haben, erfordern die von uns gemachten Angaben jedoch stets Prüfungen, Tests und Kontrollen durch den Anwender: Zustand der Oberfläche vor der Behandlung, besondere, seltene oder nicht definierte Eigenschaften/Oberflächenbearbeitung des Materials, Bedingungen vor Ort, Professionalität des Anwenders. Aus diesem Grund wird zu einem Test vor der Anwendung auf der zu behandelnden Oberfläche geraten. Fila garantiert immer für die Qualität ihrer Produkte, übernimmt aber keine Haftung dür deren nicht korrekte Anwendung.

WE ARE ON THE GREEN ROAD

Recommended by over
200 INTERNATIONAL TOP BRANDS
manufacturers of materials for floors and wall coverings

Fila Industria Chimica Spa
Via Garibaldi, 58 - 35018 - S. Martino di Lupari (PD) - Italy
Tel. +39 049 9467300

filasolutions.com

OBERFLÄCHENFINISH

Bei Bodenbelägen im Innenbereich wird empfohlen, die Behandlung nach der Anwendung des ausgewählten Schutzmittels mit einer Lage Schutzwachs abzuschließen. Das Wachs erleichtert die Maßnahmen der Unterhaltspflege und ermöglicht eine Veränderung im Oberflächenfinish. Zu diesem Zweck bietet FILA die Anwendung von 3 verschiedenen Wachsen an, die je nach dem gewünschten Effekt ausgewählt werden können.

Für diesen Zweck wird der Einsatz von folgenden Wachsen empfohlen:

CLASSIC (Glanzeffekt);
SATIN (Seidenglanzoptik);
MATT (matte Optik).

Anwendungszweck

- Erleichtert die laufende Unterhaltspflege des Bodenbelags;
- Hilft, das entsprechende Niveau des Oberflächenschutzes aufrecht zu erhalten;
- Behält das Oberflächenfinish bei oder verändert es, je nach gewünschtem Effekt.

Reichweite: Das Produkt hat eine Reichweite von bis zu 35 m²/L.

Anwendung

STEP 1 – Eine gründliche Reinigung der Oberfläche durchführen.

STEP 2 – Auf dem trockenen und sauberen Bodenbelag eine sparsame Menge **WACHS** mit einem Vliess oder einem anderen geeigneten Applikator gleichmäßig auf dem Material und auf den Fugen aufbringen

STEP 3 – Eine Stunde abwarten, danach bei Bedarf eine zweite Schicht des Produkts auftragen.

STEP 4 – Auf trockenem und sauberen Bodenbelag, im Fall von **CLASSIC**, mit einer Poliermaschine oder einem Wolltuch aufpolieren.

STEP 5 – Nicht betreten, bevor die Oberfläche vollständig getrocknet ist.

Unterhaltspflege

Alle 2-3 Monate: Nachdem die Oberfläche mit einer verdünnten Lösung mit CLEANER PRO (1:200) gereinigt wurde, das Wachs aufbringen, indem 500 ml des Produkts in 5 Litern Wasser verdünnt werden.
Sobald der Bodenbelag trocken ist, kann er begangen werden.

1 MAL IM JAHR: Das leicht verdünnte Wachs (200 mL Wasser pro Liter Produkt) mit einem Vliess, Lappen oder anderem Applikator auftragen. Sobald der Bodenbelag trocken ist, kann er begangen werden.

Diese Informationen sind das Ergebnis unserer jüngsten technischen Erkenntnisse und stützen sich auf ständige Forschung und Kontrollen im Labor. Aus Gründen, auf die wir keinen Einfluss haben, erfordern die von uns gemachten Angaben jedoch stets Prüfungen, Tests und Kontrollen durch den Anwender: Zustand der Oberfläche vor der Behandlung, besondere, seltene oder nicht definierte Eigenschaften/Oberflächenbearbeitung des Materials, Bedingungen vor Ort, Professionalität des Anwenders. Aus diesem Grund wird zu einem Test vor der Anwendung auf der zu behandelnden Oberfläche geraten. Fila garantiert immer für die Qualität ihrer Produkte, übernimmt aber keine Haftung dür deren nicht korrekte Anwendung.

WE ARE ON THE GREEN ROAD
Recommended by over
200 INTERNATIONAL TOP BRANDS
manufacturers of materials for floors and wall coverings

Fila Industria Chimica Spa
Via Garibaldi, 58 - 35018 - S. Martino di Lupari (PD) - Italy
Tel. +39 049 9467300
filasolutions.com

FLECKENTABELLE

Bei hartnäckigen Flecken können nachfolgende Fleckenentferner eingesetzt werden.

ÖL UND FETT	NOSPOT
SOFTDRINKS UND SÄFTE	SR95
URIN UND ERBROCHENES	
KAFFEE/WEIN	
BLUT	
TINTE/FILZSTIFT	
NIKOTIN	
HAARFÄRBEMITTEL	
REIFEN	PS87 PRO**
WACHSKREIDEN	ZEROSIL
KERZENWACHS	
TEER	ZEROSIL
GRAFFITI / LACK	NOPAINT STAR
ROST	NORUST

Diese Informationen sind das Ergebnis unserer jüngsten technischen Erkenntnisse und stützen sich auf ständige Forschung und Kontrollen im Labor. Aus Gründen, auf die wir keinen Einfluss haben, erfordern die von uns gemachten Angaben jedoch stets Prüfungen, Tests und Kontrollen durch den Anwender: Zustand der Oberfläche vor der Behandlung, besondere, seltene oder nicht definierte Eigenschaften/Oberflächenbearbeitung des Materials, Bedingungen vor Ort, Professionalität des Anwenders. Aus diesem Grund wird zu einem Test vor der Anwendung auf der zu behandelnden Oberfläche geraten. Fila garantiert immer für die Qualität ihrer Produkte, übernimmt aber keine Haftung dür deren nicht korrekte Anwendung.

Fila Industria Chimica Spa
Via Garibaldi, 58 - 35018 - S. Martino di Lupari (PD) - Italy
Tel. +39 049 9467300
filasolutions.com

SILIKON	ZEROSIL
POLYURETHANSCHAUM	
RÜCKSTÄNDE VON KLEBEBAND	
WACHS GEGEN KRATZER	
LAUFENDE UNTERHALTSREINIGUNG	CLEANER PRO

Für besonders stark verschmutzte Bereiche oder Flecken nehmen Sie Kontakt mit der Technischen Unterstützung FILA auf: technik@filasolutions.com.

VORSICHTSMAßNAHMEN

Von der Verwendung von Reinigungsmitteln auf Säurebasis, entfettenden Reinigern (mit alkalischem pH- Wert) oder stark abrasiven
Schleifmitteln wird für die laufende Unterhaltsreinigung abgeraten. Wenn es unbedingt erforderlich ist, saure oder basische Produkte zu verwenden, wenden Sie sich an den Lieferanten des Materials, um abzuklären, ob es möglich ist, solche Substanzen anzuwenden. Dies ist eine allgemeine Pflegeaneitung. Im Falle von bestimmten Projekten ist es möglich, alternative Protokolle zu bewerten.

Diese Informationen sind das Ergebnis unserer jüngsten technischen Erkenntnisse und stützen sich auf ständige Forschung und Kontrollen im Labor. Aus Gründen, auf die wir keinen Einfluss haben, erfordern die von uns gemachten Angaben jedoch stets Prüfungen, Tests und Kontrollen durch den Anwender: Zustand der Oberfläche vor der Behandlung, besondere, seltene oder nicht definierte Eigenschaften/Oberflächenbearbeitung des Materials, Bedingungen vor Ort, Professionalität des Anwenders. Aus diesem Grund wird zu einem Test vor der Anwendung auf der zu behandelnden Oberfläche geraten. Fila garantiert immer für die Qualität ihrer Produkte, übernimmt aber keine Haftung dür deren nicht korrekte Anwendung.

WE ARE ON THE GREEN ROAD

Recommended by over
200 INTERNATIONAL TOP BRANDS
manufacturers of materials for floors and wall coverings

Fila Industria Chimica Spa
Via Garibaldi, 58 - 35018 - S. Martino di Lupari (PD) - Italy
Tel. +39 049 9467300

filasolutions.com